Fremdleitungen :

+ m [m]	OK [m] NN	DN [mm]
a) TS 2 12.30 ART: E-Kabel Betr.: EWE	unbekannt	unbekannt MAT.: unbekannt
b) TS 3 176.30 ART: G.-Ltg Nr.14 Betr.: Open Grid Europe	(47.79)	300 MAT.: Stahl
c) TS 4 121.51 ART: G.-Ltg Nr.14/3 Betr.: Open Grid Europe	(48.74)	300 MAT.: Stahl

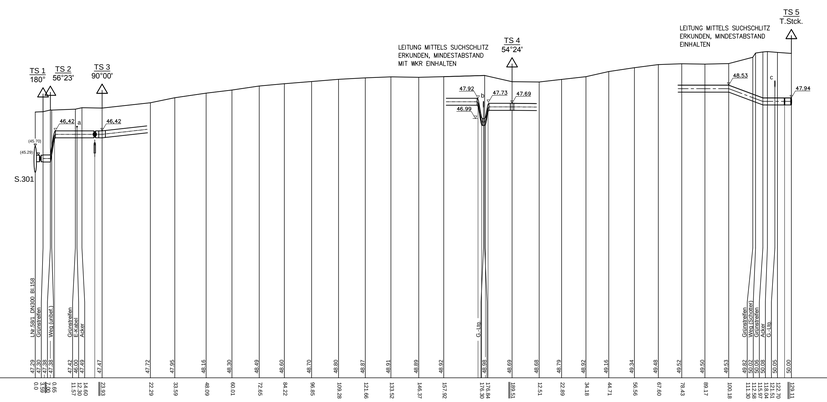

Siehe Zeichnung
OGE-TPLP-06-009-15026

Siehe Zeichnung
Gasdruckregel- / Messanlage Nordlohne

Die genaue Lage und Höhe der Anschlussstelle G-Flansch / T.Stck. ist vor Ort zu ermitteln und mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Die Anschlussmaße sind ggf. vor Ort anzupassen.

Nebenzeichnung
(unmaßstäblich)

Siehe Zeichnung
GDRM-Anlage Nordlohne



Weitere Fremdleitungen :

+ m [m]	OK [m] NN	DN [mm]

Konstruktionshinweise :

Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhensprüngen ist die Leitung elastisch nach DVGW G 463 o. mit Baustellenkrümmer nach RN Z41-111 zu verlegen.

Bei nicht besonders gekennzeichneten Kreuzungen von Straßen und Wegen beträgt die Mindestdeckung 1,0 m.

Für die Hauptdruckprüfung Rohrgraben vollständig verfüllen.

Vorh. Leitungen und Kabel mittels Suchschlitz erkunden, Mindestabstand bei Leitungen von 0,5 m und Kabeln von 0,2 m einhalten.

Die genaue Anzahl und Lage der Markierungsscheiben ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten,
ist die Open Grid Europe Abteilung TZKB Herr Kempel Tel.: 0201/3642-18061 o. Mob 0172/2539267 zu informieren.

Falls durch Neigung und Bodenart erforderlich, Hangsicherung / Grabensicherung nach RN 268-029 vorsehen.

Falls erforderlich, Freispülsicherung in Abhängigkeit von der Bodenart nach KN 268-005 vorsehen.

---------> Förderrichtung
Legende:
EKR = Elastischer Krümmer / Bogen
BKR = Baustellenkrümmer
WKR = Werkskrümmer
SKR = Schnittkrümmer
MRA/MRE = Mantelrohranfang / Ende
PPA/PPE = Produktenrohr Pressen/Bohren Anfang/Ende
PEA/PEE = Produktenrohr gerade einlegen Anfang/Ende
BRA/BRE = Betonreiteranfang / Ende
L = Abstand Centerline (M)

Zugehörige Unterlagen:
Grundriss Blatt G1
Armaturenstation: OGE-TPLP-06-009-15026
Zeichnung: Gasdruckregel- / Messanlage Nordlohne

REV. NR.	DATUM	KURZBESCHREIBUNG	ERSTELLT	GEPRÜFT	FREIGEG.	DATUM	FREIGABE
01	21.02.2017	Dimension / Proj.-name geändert	VBG				
00	27.07.2016	Erstellung	VBG				

PSE Engineering GmbH — GGF. AUFTRAGGEBER

TRASSIERUNGSMESSUNG			
VB Gross	01	03/2016	VBG
ING.-BÜRO	REVISION	DATUM	SACHBEARB.

LÄNGENMASSEN	
LEITUNGSDATEN	
NENNDRUCK DP : 100 BAR	TRASS. LÄNGE : 345.95 M
NENNWEITE DN : 300/100	ROHRLÄNGE : ca. 347 M

Open Grid Europe
The Gas Wheel

PROJEKTBEZEICHNUNG
Gasdruckregel- / Messanlage Nordlohne und Verbindungsleitungen

UNTERLAGEN-TITEL
Leitung:Eing.-Ltg. GDRM Nordlohne
LNr.: 058 001 000
Längenschnitt Blatt L 1

AUFTRAGGEBER
PROJEKTMANAGER: Open Grid Europe GmbH
PROJEKT-IDENTIFIKATION: MR-15026
PROJEKT LEITER: Herr Bentan
FACHZUSTÄNDIG: Herr Goltz

AUFTRAGSNUMMER	UNTERLAGEN-NR.	REV.
MR-15026	-	01

LEITUNGSNR.: 058 001 000 MASSTAB: Länge: 1:1000 Höhe: 1:100

Pfad der gespeicherten Projektdaten : g:\Projects